


コインメック、ビルバリ用 DC/DC コンバータ

# OCT-DC/DC

## 24V入力、8V出力、高効率

### ステップ・ダウン DC/DC コンバータ コインメック、ビルバリ用 DC8V電源

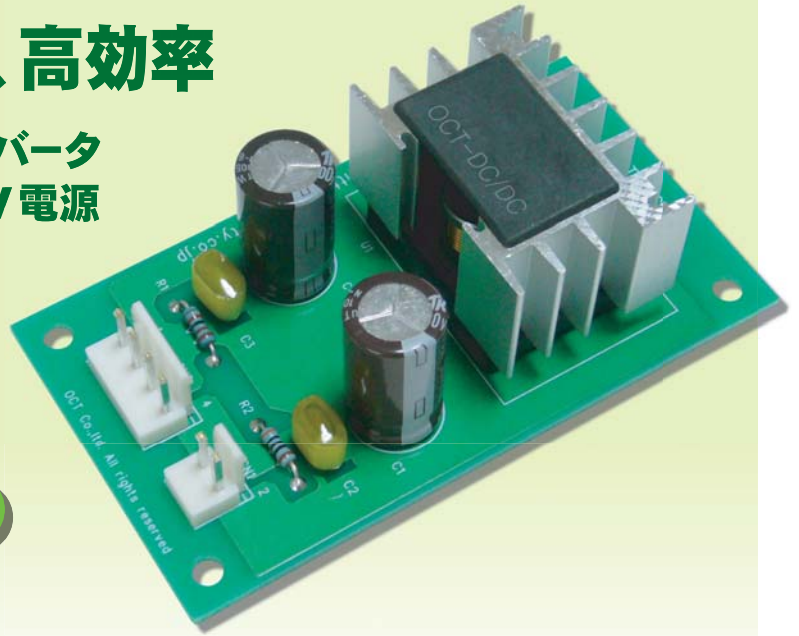

定格入力電圧：24V  
 定格出力電圧：8V  
 出力電流：Max 2A

▶ 接続基板

CBEZ-MiNi

CBEZ-Terminal

▶ CN1

番号	入力
①	DC24V (+)
②	DC24V (-)

▶ CN2

番号	出力
①	DC8V (+)
②	GND (-)
③	GND (-)
④	DC24V (+)

	CN1	CN2
使用コネクタ	B2P-VH JST 製	B4P-VH JST 製
適合ハウジング	VHR-2N	VHR-4N
(ターミナル)	BVH-21T-P1.1 または SVH+21T-P1.1	
圧着工具	YC-160R	

動作環境	温度 -10°C ~ +80°C、 湿度 20 ~ 90%RH (結露なし)
過電流保護機能	自動復帰電圧垂下動作
効率	85% (Typical)
動作周波数	35 kHz
出力電圧精度	±5%
外形寸法	W90 × H30 × D50 (mm)

