

新紙幣対応

# 両替機レンタル

1000円  
↓  
500円×2枚  
対応



カウンタータイプ (ACT-EC017-S-05)



スタンドタイプ (ACS-EC018-05)

設置形態が選択可能  
安心・安全性を追求した国産製両替機

01

## 安心の国産製

識別機・ホッパーは日本製を採用。新500円硬貨は最新の二色三層の複雑な構造

02

## 新旧千円紙幣に対応



03

## 安心・安全の PSEマーク取得済み



04

## LEDカウンター搭載

明るく明瞭なLED表示にエラーコードを表示することによりトラブル状況をいち早く把握することができます。

05

## カウンタ表示機能

暗くてもわかりやすいアナライズ表示機能を搭載。累計カウンタ及びリセット可能カウンタや硬貨・紙幣の投入・払出枚数などの管理が簡単です。

06

## 高性能両替機 レンタルサービス

床置きスタンド型とテーブル置きカウンター型をご用意。初期投資を「大幅に削減」しながら、安心安全な日本製の「高性能両替機」をご利用いただけます。

### ACT-EC017-S-05 カウンタータイプ

- 前面操作、背面メンテナンス方式
- 転倒防止板
- 外寸:H550×W370×D150(mm)
- 千円札⇒500円×2枚へ両替
- 硬貨収納枚数:500円硬貨 約1200枚
- 紙幣収納枚数:1000円紙幣 約350枚
- 専用キー・ホッパー手動スイッチ標準装備  
安全面(いたずら等)にも考慮し、本体内部にある安全スイッチと鍵で回収をロックします
- 硬貨の補充などは背面扉を開けて行います
- テーブルやカウンターにおすすめ

### ACS-EC018-05 スタンドタイプ

- 前面操作、前面メンテナンス方式
- 外寸:H1283×W410×D310(mm)
- 千円札⇒500円×2枚へ両替
- 硬貨収納枚数:500円硬貨 約1200枚
- 紙幣収納枚数:1000円紙幣 約350枚
- ホッパーには長寿命ブラシレスモーター採用  
噛み込み解除機能付き
- 転倒防止板(アンカー固定も可能)
- ヘミング加工、重量ヒンジ、鍵の構造により強度アップ
- スタンド下部には空きスペース 備品を入れておくことも可能

「丈夫で壊れにくい」「長持ちしメンテナンスも少ない」と  
20年間ご愛顧いただいた両替機の後継機で  
細やかな配慮が随所に施されたシンプルで使いやすい  
耐久性に優れた両替機です

### 1 両替用 500 円硬貨タンク

硬貨が補充しやすいように改良しました。  
500 円硬貨 約 1200 枚収納が可能です。

### 2 ホッパーモーター

旭精工社製  
「SK-595SS」  
ノイズレス、長寿命  
ブラシレスモータータイプ



硬貨の噛み込みを解除するまで正転逆転を繰り返すなどの機能で従来の詰まりの問題を大幅に低減しました。

### 3 1000 円紙幣識別機ビルバリデータ

飲料自動販売機でも定評のあるビルバリを採用しています。  
(新紙幣対応)

コンラックス社製「NBX-R633」  
富士電機社製「BVE24SLF4B」  
を採用しています。



### 1000 円紙幣大容量スタッカー標準装備

ビルバリのスタッカーは  
約 350 枚を収納できるタイプを標準化。

### 4 バッテリーレスバックアップ回路の採用



カウンタ数値などの重要なデータをバックアップするメモリに「FeRAM」を採用。

バックアップにキャパシタや電池を使用しない設計のため、電池交換の手間や電池特有のトラブルがありません。

初代両替機が 20 年動作したことから今回も採用しました。これにより、機械式カウンターを利用せずに数字が大きく表示されることで暗い場所でも各カウンター表示が確認できます。

### 5 両替中ランプ・中止ランプ表示

両替中（緑色）ランプ、中止（赤色）ランプの点灯・消灯・点滅などの表示状態で両替機状態がわかります。

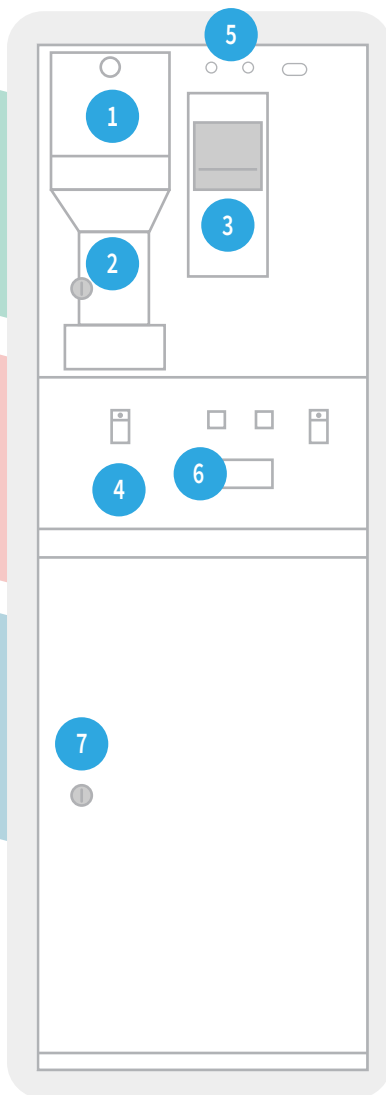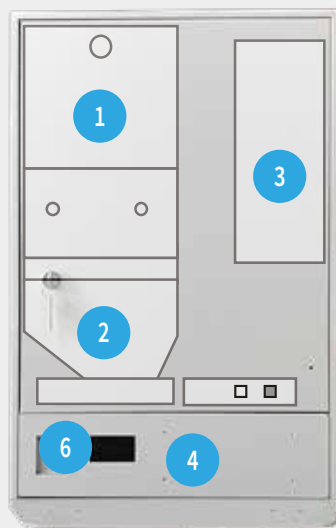

### 7 スタンド下部

空きスペースになっているので、備品をいれて置くことも可能です。

### 6 明るく明瞭な LED 表示部

#### エラー表示機能

コード	内容
c-10	ホッパー残量注意（残量わずか）
c-20	ホッパー払出間隔 15 秒以上（10 秒未満）検出警告
c-21	コインアクセプタ異常警告
c-32	ビルバリデータ 識別部異常
c-33	ビルバリデータ スタッカー異常
c-34	ビルバリデータ 札詰まり
c-35	ビルバリデータ 紙幣払出異常
c-36	ビルバリデータ 異常ステータス
c-37	ビルバリデータ スタッカー（金庫）満杯
c-38	ビルバリデータ その他の異常
e-40	ホッパーエンフイーエラー（残量不足）
E-41	コインアクセプタ・ビルバリデータともに異常エラー
E-50	ビルバリデータ スタッカー閉鎖
E-51	ビルバリデータ 紙幣引込抜き検出
E-60	ホッパー接続エラー
E-61	ホッパーエンフイーセンサ異常
E-62	ホッパー払出センサ異常
E-63	ホッパー払出間隔 10 秒以上経過エラー
E-64	コインアクセプタ接続エラー
E-71	ビルバリデータ接続エラー（無印巻）
E-72	ビルバリデータ制御エラー（NAK 返答）
E-73	ビルバリデータ送信エラー（データ異常）
E-74	ビルバリデータ受信エラー（FCC 異常）
E-75	ビルバリデータ制御エラー（ステータス無変化）
E-80	停電エラー
E-B1	バックアップメモリエラー

エラー・警告一覧表によりトラブルの状況をいち早く把握することができます。

#### カウンタ表示機能



累計カウンタ及びリセット可能カウンタを標準装備。

※背面内部に操作ボタン

コイン・紙幣の投入・払出枚数の管理が簡単です。

### 8 専用キーによるホッパー手動スイッチ標準装備

安全面（いたづら等）にも考慮し、本体内部にある安全スイッチで鍵での回収をロックできます。



株式会社 オクト

〒302-0109 茨城県守谷市本町 4330-4 Tel.0297-20-0788 Fax.0297-20-0787 <https://www.octy.co.jp/>

●本カタログに記載された写真、内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
●本カタログに表記されている内容及び表現は 2025 年 12 月現在のものです。

オクト 両替機レンタル

