

コインメック、ビルバリ用 DC/DC コンバータ

OCT-DC/DC

24V入力、8V出力、高効率


ステップ・ダウン DC/DC コンバータ
コインメック、ビルバリ用 DC8V電源

定格入力電圧：24V
定格出力電圧：8V
出力電流：Max 2A

▶ 接続基板

CBEZ -MiNi

CBEZ -Terminal

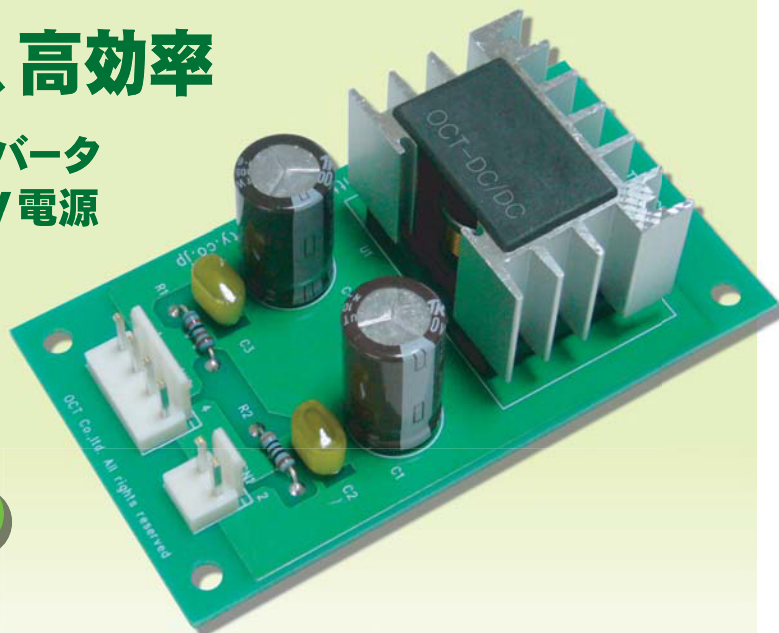

▶ CN1

番号	入 力
①	DC24V (+)
②	GND (-)

▶ CN2

番号	出 力
①	DC8V (+)
②	GND (-)
③	GND (-)
④	DC24V (+)

	CN1	CN2
使用コネクタ	B2P-VH JST 製	B4P-VH JST 製
適合ハウジング	VHR-2N	VHR-4N
(ターミナル)	BVH-21T-P1.1 または SVH-21T-P1.1	
圧着工具	YC-160R	

動作環境	温度-10℃～+80℃、 湿度 20～90%RH (結露なし)
過電流保護機能	自動復帰電圧垂下動作
効 率	85 % (Typical)
動作周波数	35 kHz
出力電圧精度	±5 %
外形寸法	W90 × H30 × D50 (mm)

